


# ComRep KURZANLEITUNG

Therapeutisches Taschenbuch

5 Seiten

## Einstellungen

### Schritt 1: Repertorium auswählen




Oben in der Mitte der Symbolleiste wählen Sie das „Therapeutisches Taschenbuch 1846 (T1)“ aus.

### Schritt 2: Einstellen der Bönninghausen Methode

Klicken Sie im Hauptmenü auf: Extras -> Einstellungen -> Repertorisations-Programm

Wählen Sie die Registerkarte „Gruppen“

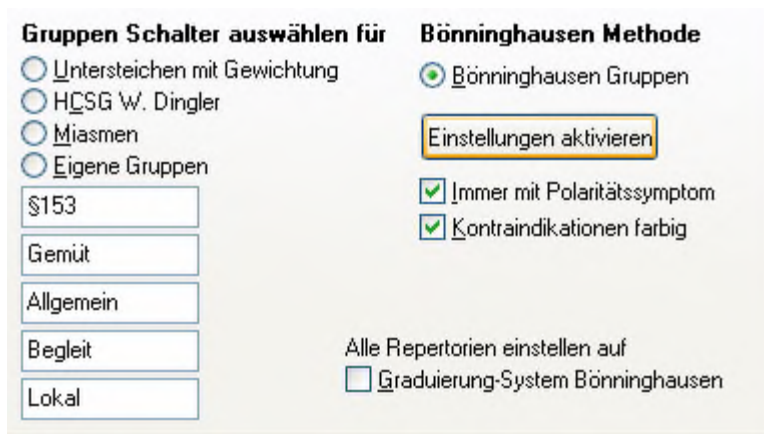


Klicken Sie in der Mitte des Fensters auf den Schalter *Einstellungen aktivieren*. Die Bönninghausen-Methode wird aktiviert mit Polaritätssymptomen und Kontraindikationen<sup>1</sup>. Klicken Sie unten auf den OK-Schalter.

[1] Kontraindikationen, wie sie z.B. Heiner Frei in seinem Buch „Die homöopathische Behandlung von Kindern mit ADS/ADHS“ beschreibt, können bei ComRep farbig dargestellt werden.

## Einen neuen Patienten anlegen

Klicken Sie in der Menüleiste des Hauptfensters (links oben) auf den Menüpunkt **Datei** und anschließend den Menüpunkt **Neuer Patient**.

**Tipp:**  oder auf dieses Symbol in der Symbolleiste.

Füllen Sie die Karteikarte für einen Patienten aus.

**Tipp:** **Vorname**, **Nachname** und das **Geburtsdatum** reichen aus, wenn Sie den Patienten nur kurz erfassen möchten. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie die **Karteikarte** jederzeit ergänzen.

Nach dem Ausfüllen der Karteikarte klicken Sie auf den OK-Schalter.

Es erscheint das Hauptmenü mit den Patientendaten rechts unten in der Statuszeile.

*Hinweis:* Falls kein *OK*-Schalter auf der Karteikarte zu finden ist.

Jetzt diesen Patienten auswählen. Rufen Sie die Patientenliste auf, siehe unterhalb der **Karteikarte**. Falls Sie die Patientenliste unterhalb der Karteikarte nicht sehen, klicken Sie auf der linken Spalte unter **Alle Patienten** auf *Gruppe A*. Die Patientenliste erscheint. Wählen Sie den vorher eingegebenen Patienten aus und klicken Sie auf den Schalter *Neue Repertorisation*.

## Die Suchfunktion

Folgendes Symptom soll gesucht werden:

**Verschlimmerung morgens**



Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol mit dem Fernglas.

Geben Sie im Eingabefeld „agg morgens“ ein. Klicken Sie mit der li. Maus-Taste auf den *OK*-Schalter.

ComRep hat das Symptom „VI - Verschlimmerung agg. < - Morgens“ gefunden. Fahren Sie mit dem Maus-Cursor auf dieses Symptom und machen Sie einen Doppelklick mit der li. MAUS-Taste.

Das Symptom wird für die Repertorisation übernommen. In der Statuszeile wird die Anzahl der Symptome angegeben, die in Bearbeitung sind. Die Anzahl ist zusätzlich im jeweiligen Arbeitsblatt angegeben.

## Arzneimittel anzeigen

Klicken Sie jetzt auf den Menüpunkt *Arzneimittel* in der Menüzeile oder drücken Sie die *F5*-Taste auf der Tastatur. Es erscheinen die Arzneimittel mit den jeweiligen Wertigkeiten.

Schließen Sie das Arzneimittelfenster.

## Polaritäts-Symptome



Suchen Sie jetzt mit dem Fernglas alle Symptome, die verschlechtern.

Geben Sie im Eingabefeld „agg“ ein und klicken Sie auf den *OK*-Schalter.

Viele Symptome sind am Anfang mit einem Schlüssel (rot oder gelb) bzw. mit einem Pfeil markiert.



*Roter Schlüssel:* zu diesem Symptom gibt es ein polares Symptom.



*Gelber Schlüssel:* zu diesem Symptom gibt es synonymen Rubriken.



*Pfeil:* Siehe-Verweis, der auf ein anderes Symptom verweist.

## Expert-Synonyme

Klicken Sie auf ein Symptom, das mit einem Schlüssel markiert ist. Anschließend klicken Sie auf den Menüpunkt *Expert*.

Es erscheinen synonyme Symptome zu diesem Themenkreis (gelber Schlüssel) oder ein polares Symptom (roter Schlüssel). Mit einem Doppelklick können Sie Symptome für die Repertorisation übernehmen.

*Hinweis:* Mit dieser Funktion können Sie Symptome ohne Polaritätssymptom in die Repertorisation übernehmen.

Ein zweites Symptom soll ausgewählt werden:

### **Traurigkeit**



Klicken auf das Fernglas oder drücken Sie die *F3*-Taste auf der Tastatur.

Geben Sie im Eingabefeld „*Traurigkeit*“ ein.

*Tip*: Schreiben Sie nicht immer ganze Worte aus, „*traur*“ hat das gleiche Ergebnis.

Klicken Sie mit der li. Maus-Taste auf den *OK*-Schalter. Suchen Sie das gewünschte Symptom und übernehmen Sie es mit einem Doppelklick.

Da das Symptom mit einem roten Schlüssel markiert war, wird automatisch das dazugehörige polare Symptom mit übernommen.

D.h. das Symptom

»I - Gemüt - Traurigkeit (60)«, mit 60 Arzneimitteln,  
und das polare Symptom

»I - Gemüt - Fröhlichkeit (41)« werden berücksichtigt.

## **Hierarchische Suchfunktion Kapitel**



Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Hierarchie Symbol.

Auf der linken Seite des Bildschirms erscheint ein Bild von Clemens v. Bönninghausen. Klicken Sie auf das Bild und wählen Sie das Kapitel „*Modalitäten*“.

Am rechten Bildschirm erscheint eine Auflistung der 2. Hierarchie-Ebene des Kapitels. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf „*Verschlimmerung agg.*“.

Es erscheinen alle Symptome, die die 2. Hierarchie-Ebene „*Verschlimmerung*“ besitzen mit dazugehöriger Anzahl der Symptome in der 2. Spalte.

Machen Sie einen Doppelklick auf „*Alleinsein*“ und übernehmen Sie abschließend das Symptom mit einem Doppelklick.

»VI - Verschlimmerung agg. < - Alleinsein, beim« und das polare Symptom

»VI - Besserung amel. > - Einsamkeit, in der« werden übernommen.


## **Gruppenschalter H, N1, N2, N3**

In der linken Spalte der einzelnen Fenster befinden sich die Gruppenschalter.

Hier können Sie die Symptome nach der Bönninghausen-Methode in *Haupt-* und *Nebensymptome 1, 2 oder 3* einteilen. Markieren Sie ein Symptom und klicken Sie


anschließend auf einen der Schalter. Die Symptome werden übernommen und der jeweiligen Gruppe zugewiesen.

### **Symptome miteinander verknüpfen**

Ziehen Sie bei gedrückter li. Maus-Taste per Drag & Drop einzelne Symptome auf diesen  Schalter unten auf der linken Spalte des Fensters. Verfahren Sie mit weiteren Symptomen auf die gleiche Art. Die Anzahl der Symptome erscheint direkt am Schalter. Am Ende klicken Sie auf den Schalter, um die Symptome zu verknüpfen.

Schließen Sie alle Fenster (ESC-Taste) bis Sie zum Hauptmenü zurückgekehrt sind.

### **Auswertung**

 Klicken Sie im *Startfenster* auf das Symbol für die Auswertung (oder F8-Taste).

*Tip*: *Wichtige Einstellung*: Mit dem Menüpunkt *Ansicht* können Sie zwischen *Klassischer* und *Alternativer Darstellung* wählen. Bitte wählen Sie *Alternative Darstellung*, denn nur hier werden die Polaritäten mit angezeigt.

Auf Ihrem Bildschirm wird eine Auswertung angezeigt, die nach der Methode TREFFER sortiert ist.

**Links** sehen Sie die übernommenen Symptome.

Polaritätssymptome werden grau dargestellt und haben am Ende des Symptoms die Kennung [Pol]

**Rechts** sind die Arzneimittel mit der Auswertungsmatrix zu sehen.

In der Auswertung werden die *Treffer*, die *Gesamtwertigkeit* und die *Polaritäten* angezeigt.


Die Kontraindikationen werden in rötlicher Farbe markiert.

### **Sortieren der Polaritätssymptome**

Klicken Sie im Auswertungs-Fenster die re. Maustaste und wählen Sie den Menüpunkt *Böninghausen sortieren*. Ihre Symptome werden sortiert. Die Polaritätssymptome wandern nach unten.

### **Drucken**

Vergewissern Sie sich, ob Ihr Drucker betriebsbereit ist.

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol mit dem Drucker. Anschließend klicken Sie auf die *OK*-Schalter, um die Repertorisation zu drucken.

## Speichern und Patient schließen

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf *Speichern*.  
Beantworten Sie die nächste Frage mit **Ja**, um die Repertorisation zu speichern.

Um die Repertorisation des Patienten zu schließen, klicken Sie bitte:  
**Datei -> Schließen**

## Repertorisation eines Patienten wieder aufrufen

 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Öffnen Patient**.

Oben erscheint die **Patientenliste**, auf der vorhandene Patienten aufgelistet sind.  
*Schritt 1*: Markieren Sie oben in der Patientenliste den Patienten.

Unterhalb erscheinen die **Repertorisierungen**.  
*Schritt 2*: Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Repertorsation wird diese übernommen. Sie befinden sich wieder im Repertorisations-Programm.

Im Startfenster kann die  Auswertung angezeigt werden.

## Video Hilfe

Unter *ComRep Hilfe* im Startfenster finden Sie ein ausführliches Handbuch und Video Clips zu den einzelnen Funktionen.

## Wichtige Tasten auf der Tastatur

### Funktions-Tasten / Hotkeys

F1	Aufruf des HILFE Systems
F2	Buch-Seite
F3	Suchfunktion
F4	Suche in Hierarchie-Ebenen
<i>Nur in bestimmten Fenstern möglich</i>	
F5	Anzeige der Arzneimittel
F6	Anzeigen der Expert-Synonyme
F7	Auflisten der Unterrubriken
<i>Funktionstasten für die Auswertung</i>	
F8	Anzeige der Auswertung
<i>Funktionstasten für die Materia Medica</i>	
F9	Aufruf der Materia Medica
F10	Suchergebnis in der Materia Medica
F11	Suchergebnis und Arzneimittellehre gleichzeitig anzeigen
STRG+R	Schnelle Repertorisation
ESC	Schließt das jeweilige Fenster